



INLINE® USB 3.2 GEN.1 ACTIVE REPEATER CABLE

Type A male to A female black


The active USB 3.2 Gen.1 (formerly USB 3.0) cable enables the USB signal to be extended.

- USB 3.0 and downward compatible
- Active USB 3.2 Gen.1 cable with integrated Electronics for optimal signal transmission
- Data transfer rate up to 5 Gb/s
- USB A male plug to USB A socket
- Color: black
- Supports Windows (from XP) and Mac OS (from 9.0)
- Including power supply

Note: This article cannot be cascaded, i. H. not expandable by further active extensions

Item No.	Length	EAN
35655	10 m	4043718235711
35656	15 m	4043718235728
35657	20 m	4043718235735

Technical Data	
Brand:	InLine®
Colour:	Black
Data transmission rate:	5 Gb/s
Design:	Round cable
Gold plated contacts:	No
Operation temperature:	0 - 50 °C
Outer diameter:	5.5 mm
Packing:	Retail
Side A:	USB-A female
Side B:	USB-A male
Signal:	Data
Storage temperature:	-20 - 60 °C
Type:	USB 3.2 Gen.1
Type of packaging:	InLine® carton without Euro perforation
UL:	No
USB specification:	USB 3.2 Gen.1
Version:	Extender cable

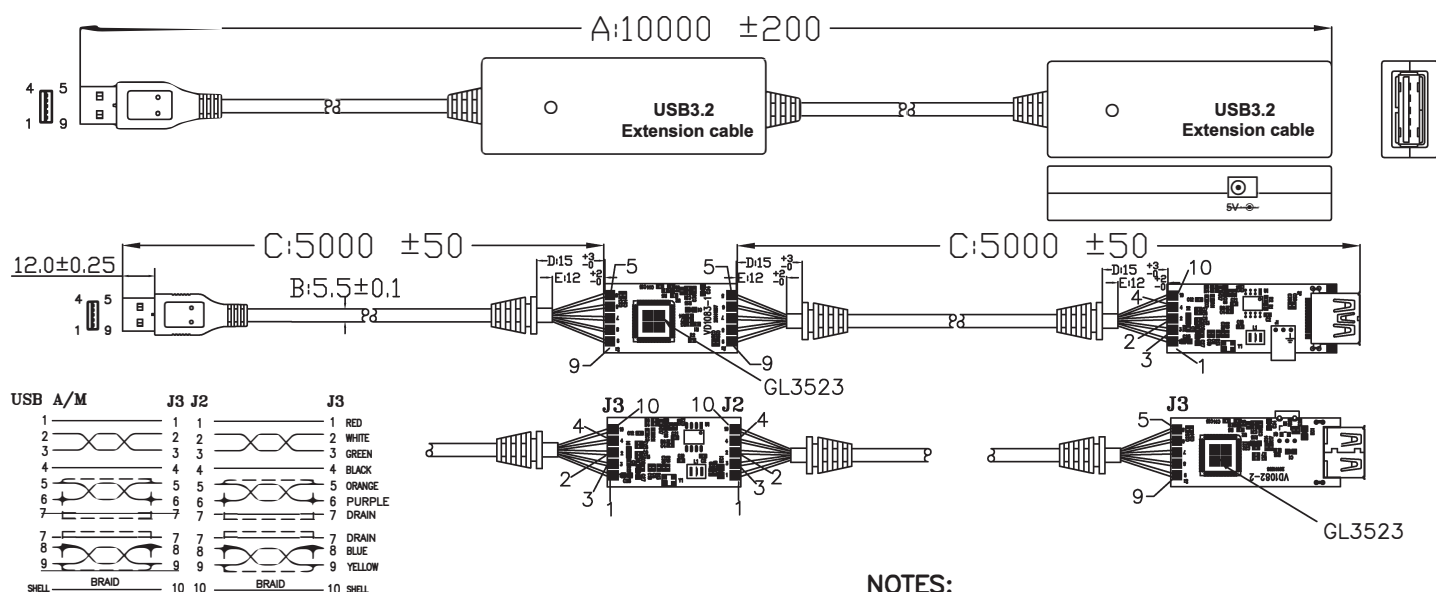


4	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO A/F PCB(GL3523) RoHS
3	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO SR PCB(GL3523) RoHS
2	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS
1	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS

NOTES:


- 1.100% OPEN SHORTS AND MISS WIRE TEST.
- a.CONTACT RESISTANCE:5 OHM MAX.
- b.INSULATION RESISTANCE: 10M OHM MIN.
- c.HI-POT:DC300V/10MS.


2.ALL MATERIALS SHALL COMPLY WITH ROHS.

35656

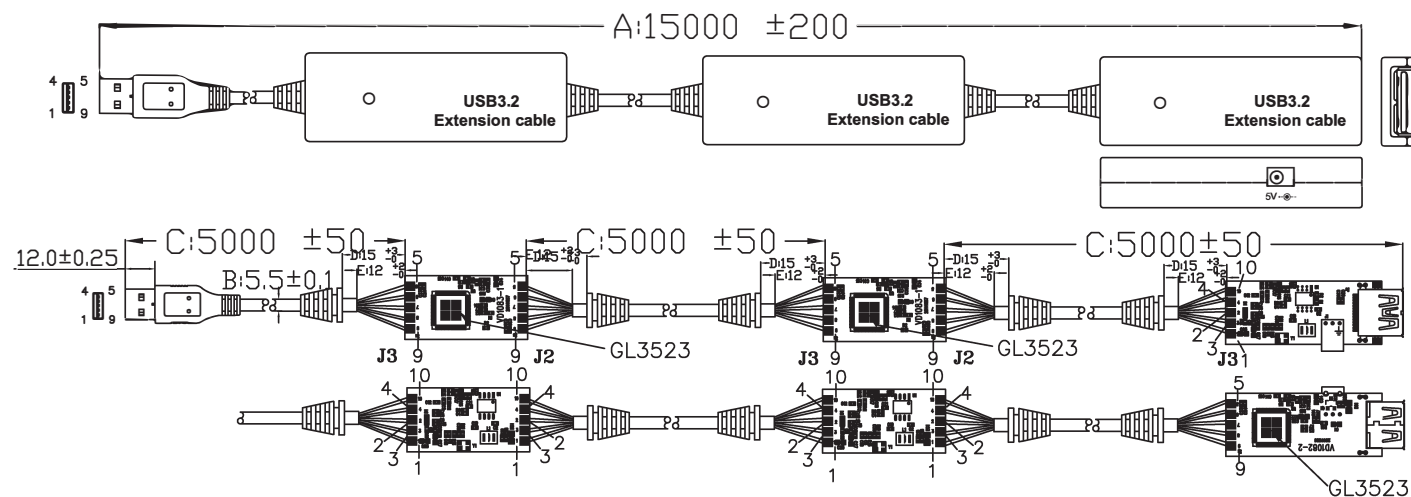


4	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO A/F PCB(GL3523) RoHS
3	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO SR PCB(GL3523) 2PCS RoHS
2	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) 2PCS RoHS
1	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS

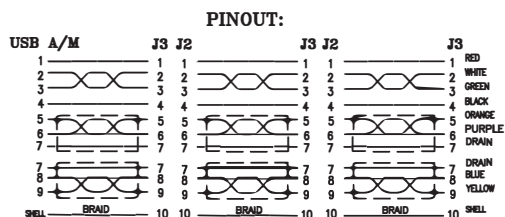

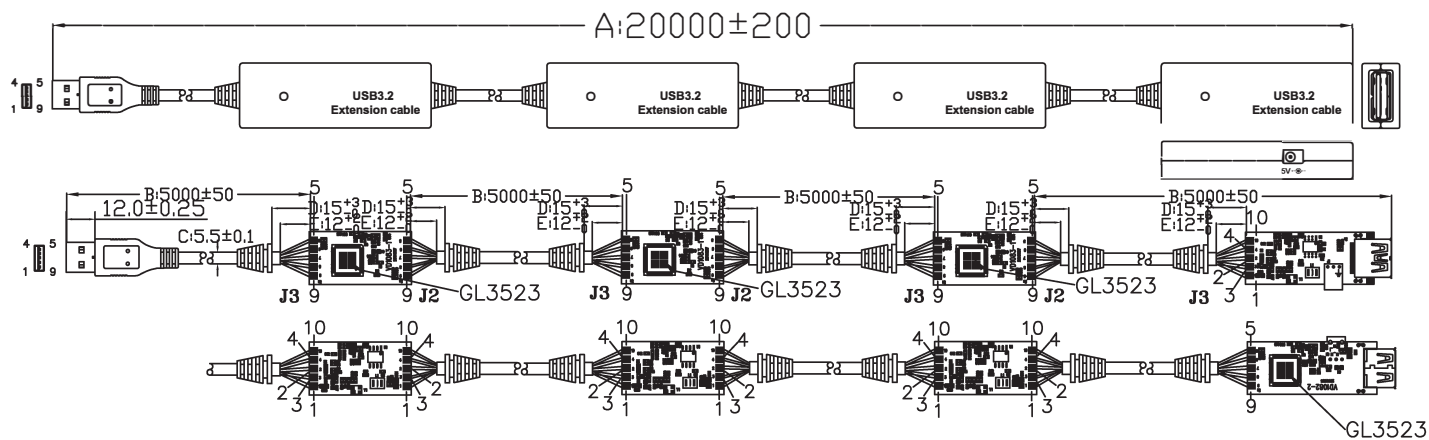

4	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO A/F PCB(GL3523) RoHS
3	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO SR PCB(GL3523) 3PCS RoHS
2	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) 3PCS RoHS
1	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS

NOTES:
1.100% OPEN SHORTS AND MISS WIRE TEST.
a.CONTACT RESISTANCE:5 OHM MAX.
b.INSULATION RESISTANCE: 10M OHM MIN.
c.HI-POT:DC300V/10MS.
2.ALL MATERIALS SHALL COMPLY WITH ROHS.

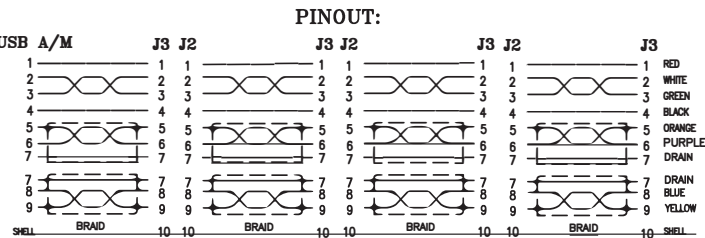

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com www.inline-info.com

Disclaimer
InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.